

Gigaset DE380 IP R:

Neue und erweiterte Funktionen

Dieses Dokument ergänzt die Bedienungsanleitung des Gigaset-VoIP-Telefons:

Gigaset DE380 IP R

Nach Fertigstellung der Bedienungsanleitung ist der Funktionsumfang dieses Geräts erweitert worden (Stand Firmware-Version ab 0430). Diese Änderungen sind in dem vorliegenden Dokument beschrieben.

Inhalt

Automatische Konfiguration	2
Automatische Konfiguration bei der Inbetriebnahme des Telefons	2
Automatische Konfiguration starten, VoIP-Einstellungen aktualisieren	4
Automatische Konfiguration abschließen	5
Mögliche Fehlerursachen	5
Info Live Ticker	6
Info-Dienste konfigurieren und aktivieren	6
Info-Dienste konfigurieren	6
Die Anzeige von Info-Diensten aktivieren/deaktivieren	7
Anzeige der Textinformationen am Telefon	7
Öffentliche Online-Telefonbücher nutzen	8
Online-Telefonbuch auswählen und für den Zugriff registrieren (Web-Konfigurator) ...	8
Öffentliche Online-Telefonverzeichnisse am Telefon benutzen	10
Online-Telefonbuch/-Branchenbuch öffnen	10
Eintrag suchen	10
Suchergebnis (Trefferliste)	12
Teilnehmer anrufen	12
Detailsuche starten	13
Aktualisierte Menü-Übersicht	14

Automatische Konfiguration

Bei einigen VoIP-Providern ist die Konfiguration der VoIP-Einstellungen automatisiert. Dazu erstellt der Provider eine Konfigurationsdatei mit allen notwendigen VoIP-Zugangsdaten (die allgemeinen VoIP-Providerdaten und die persönlichen Account-Daten). Diese Datei stellt er auf einem Konfigurationsserver im Internet zur Verfügung. Sie können diese Datei auf Ihr Telefon laden.

Es gibt zwei Arten der automatischen Konfiguration:

◆ Konfiguration mit Konfigurations-Code:

Sie erhalten von Ihrem Provider einen Konfigurationscode.

Geben Sie den Konfigurationscode am Telefon ein, werden alle notwendigen VoIP-Daten automatisch auf Ihr Telefon geladen. Sie müssen selbst keine weiteren VoIP-Einstellungen vornehmen.

◆ MAC-basierte Konfiguration

Alle notwendigen VoIP-Zugangsdaten (die allgemeinen VoIP-Providerdaten und die persönlichen Account-Daten) werden automatisch auf Ihr Telefon geladen, sobald sich das Telefon mit seiner MAC-Adresse anmeldet. Sie brauchen selbst keine VoIP-Daten einzugeben.

Automatische Konfiguration bei der Inbetriebnahme des Telefons

Dieser Abschnitt ergänzt das Kapitel „Erste Schritte“ in der Bedienungsanleitung Ihres Gigaset VoIP-Telefons.

Wenn Ihr Provider die automatische Konfiguration unterstützt, ändern sich die Abläufe bei der Inbetriebnahme des Telefons.

Ihr Provider unterstützt die MAC-basierte Konfiguration:

Folgen Sie den Installations-Schritten in der Bedienungsanleitung bis Sie Ihr Telefon mit Router und Stromnetz verbunden haben.

- ◆ Wenn der Router DHCP verwendet, ist das Telefon bereits mit dem Internet verbunden und die MAC-basierte Konfiguration startet automatisch. Die Installation ist abgeschlossen. Sie können jetzt mit Ihrem Telefon über das Internet telefonieren.

Der Installations-Assistent muss nicht gestartet werden.

- ◆ Falls der DHCP-Server des Routers deaktiviert ist, müssen Sie zunächst die Netzeinstellungen vornehmen, um Ihr Telefon mit dem Internet zu verbinden.
 - ▶ Verbinden Sie Ihren PC mit dem Web-Konfigurator des Telefons, wie in der Bedienungsanleitung des Telefons beschrieben.
 - ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Funktion **Netzeinstellungen** aus und nehmen Sie die Netzeinstellungen vor, wie in der Bedienungsanleitung des Telefons beschrieben.
 - ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Sichern]**, um die Einstellungen im Telefon zu speichern.

Sobald Ihr Telefon eine Verbindung zum Internet hat, wird die Konfigurationsdatei automatisch auf Ihr Telefon geladen. Die Installation ist abgeschlossen und Sie können jetzt mit Ihrem Telefon über das Internet telefonieren.

Hinweis

Falls Sie Ihr Telefon als Router betreiben (d. h. Sie haben das Telefon direkt mit dem DSL-Modem verbunden), startet die MAC-basierte Konfiguration automatisch, sobald Ihr Telefon eine Verbindung zum Internet hat. Das bedeutet, dass Sie das Telefon lediglich auf den Router-Modus einstellen und die notwendigen Netzeinstellungen vornehmen müssen (siehe Bedienungsanleitung des Telefons).

Ihr Provider unterstützt die Konfiguration mit Konfigurations-Code

Folgen Sie den Installations-Schritten in der Bedienungsanleitung bis Sie einen PC mit dem Web-Konfigurator des Telefons verbunden haben.

- ▶ Falls DHCP an Ihrem Router deaktiviert ist, müssen Sie zunächst die Netzeinstellungen vornehmen, um Ihr Telefon mit dem Internet zu verbinden.
 - ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Funktion **Netzeinstellungen** aus und nehmen Sie die Netzeinstellungen vor, wie in der Bedienungsanleitung des Telefons beschrieben.
 - ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Sichern]**, um die Einstellungen in Ihrem Telefon zu speichern.
- ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Funktion **VoIP-Einstellungen** → **Profil herunterladen** aus.
- ▶ Tragen Sie Ihren Konfigurations-Code ein und starten Sie die automatische Konfiguration, wie im folgenden Abschnitt „**Automatische Konfiguration starten, VoIP-Einstellungen aktualisieren**“ beschrieben.

Die Installation ist abgeschlossen.

Automatische Konfiguration starten, VoIP-Einstellungen aktualisieren

- ▶ Bauen Sie eine Verbindung zum Web-Konfigurator des Telefons auf.
- ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Funktion **VoIP-Einstellungen** → **Profil herunterladen** aus.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a VoIP phone. The interface is divided into four tabs: 'Ausgangsposition', 'Install.-Assistent', 'Einstellungen', and 'Information'. The 'Einstellungen' tab is active. On the left, there is a navigation menu with categories: 'Netzeinstellungen', 'VoIP-Einstellungen', 'Servereinstellungen', 'NAT-Traversal', 'Sicherheit', 'Spracheinstellungen', 'Telefonereinstellungen', 'Verwaltung', and 'Info-Dienste'. Under 'VoIP-Einstellungen', the option 'Profil herunterladen' is highlighted in orange. The main content area is divided into three sections: 1. 'Konfigurations-Code' with an empty text input field and a button labeled 'Auto-Konfiguration starten'. 2. 'MAC-basierte Konfiguration' with a button labeled 'MAC-basierte Konfiguration starten' and a checked checkbox for 'Periodische MAC-basierte Konfiguration'. 3. 'Provider-Auswahl' with explanatory text: 'Wenn Sie den Provider auswählen, werden die meisten Konfigurationsdaten (allgemeine Provider-Daten, abhörende Ports, Netz, Codecs) für den Provider automatisch geladen. Um die Konfigurationsdaten zu bekommen, sind zwei Schritte erforderlich: • Wählen Sie das Land Ihres VoIP-Providers aus. • Wählen Sie Ihren VoIP-Provider aus. Um fortzufahren, klicken Sie Weiter.' Below this text are three buttons: '<< Zurück', 'Weiter >>', and 'Abbruch'.

- ◆ Für die Konfiguration mit **Konfigurations-Code**:
 - ▶ Tragen Sie im Feld **Konfigurations-Code** den Konfigurationscode ein, den Sie von Ihren VoIP-Provider erhalten haben (maximal 32 Zeichen). Beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung.
 - ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auto-Konfiguration starten**.
- ◆ Für die MAC-basierte Konfiguration:
 - ▶ Soll das Telefon zukünftig automatisch prüfen, ob eine neue Version der Konfigurationsdatei verfügbar ist, wählen Sie die Option **Periodische MAC-basierte Konfiguration** aus. Die Prüfung wird dann bei jedem Neustart des Telefons durchgeführt. Eine neue Version der Datei wird automatisch auf das Telefon geladen.
 - ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **MAC-basierte Konfiguration starten**, um den Download der Konfigurationsdatei manuell zu starten.

In beiden Fällen baut das Telefon eine Verbindung zum Internet auf und lädt die Konfigurationsdatei herunter. Um das Telefon zu konfigurieren, wird das Telefon neu gestartet (Reboot). Sie werden beim Web-Konfigurator abgemeldet.

Bereits vorgenommene VoIP-Einstellungen werden gelöscht, sobald Sie auf **Auto-Konfiguration starten / MAC-basierte Konfiguration starten** klicken.

Im Allgemeinen müssen Sie keine weiteren VoIP-Einstellungen vornehmen.

Automatische Konfiguration abschließen

Wenn das Telefon eine Verbindung zum VoIP-Server aufbauen kann, wird Folgendes im Display angezeigt:



Sie können jetzt mit Ihrem Telefon über das Internet telefonieren! Sie sind über Ihre VoIP-Nummer für Anrufer erreichbar!

Mögliche Fehlerursachen

Wird die Meldung **Login fehlgeschl** in der zweiten Zeile des Ruhe-Displays angezeigt, sind folgende Fehlerursachen möglich - zusätzlich zu den in der Bedienungsanleitung des Telefons aufgeführten:

Konfiguration mit Konfigurations-Code / MAC-basierte Konfiguration

Mögliche Fehlerursachen sind:

- ◆ Ihr VoIP-Provider unterstützt keine automatische Konfiguration.
- ◆ Die geladene Konfigurationsdatei ist fehlerhaft.
- ◆ Die heruntergeladenen Daten sind nicht korrekt.
- ◆ Auf dem Konfigurations-Server existiert keine Konfigurationsdatei für Ihr Telefon.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren VoIP-Provider.

- ▶ Verbinden Sie ggf. Ihren PC mit dem Web Konfigurator des Telefons
- ▶ Wählen Sie auf dem Registerblatt **Einstellungen** die Funktion **Kontoeinstellungen / Servereinstellungen** aus.
- ▶ Korrigieren Sie ggf. die Einstellungen bzw. tragen Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

Konfiguration mit Konfigurations-Code

- ◆ Der Konfigurations-Code wurde eventuell falsch eingegeben.
 - ▶ Bauen Sie eine Verbindung zum Web-Konfigurator des Telefons auf.
 - ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Funktion **VoIP-Einstellungen** → **Profil herunterladen** aus.
 - ▶ Geben Sie Ihren Konfigurations-Code erneut ein. Beachten Sie dabei die Groß-/Kleinschreibung.
 - ▶ Starten Sie den Download der Konfigurationsdatei erneut.

Info Live Ticker

Sie können sich individuell zusammengestellte Text-Informationen (z. B. Wetter-Meldungen, Horoskop, RSS-Feeds) im Ruhe-Display Ihres Telefons anzeigen lassen.

Hinweis

Für Ihr Telefon ist die Wettervorhersage voreingestellt.

Info-Dienste konfigurieren und aktivieren

- ▶ Bauen Sie eine Verbindung zum Web-Konfigurator des Telefons auf.
- ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Funktion **Info-Dienste** aus.

The screenshot shows a settings application with four tabs: 'Ausgangsposition', 'Install.-Assistent', 'Einstellungen', and 'Information'. The 'Einstellungen' tab is active, and a sidebar on the left lists various settings categories, with 'Info-Dienste' highlighted in orange. The main content area is titled 'Info-Dienste-Display' and contains the following elements:

- 'Info-Dienste aktivieren' with radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nein'.
- 'Info-Dienste-Konfiguration' section with the text: 'Besuchen Sie bitte Ihre persönliche Konfigurationsseite für die Info-Dienste' and the URL 'http://gigaset.net/myaccount'.
- Instructions: 'Für die Anmeldung benutzen Sie bitte'.
- Fields for 'Benutzername:2393999#9' and 'Kennwort:pgJBKoA7'.
- 'Sichern' and 'Abbruch' buttons.
- A footer note: 'Wenn Sie auf 'Sichern' klicken, wird das laufende Gespräch unterbrochen.'

Info-Dienste konfigurieren

- ▶ Klicken Sie im Bereich auf den Link www.gigaset.net/myaccount oder tragen Sie die URL in das Adressfeld eines weiteren Browser-Fensters ein. Die Web-Seite für Gigaset.net Info Services wird geöffnet. Sie sind bereits mit Ihrer Gigaset.net Benutzerkennung angemeldet.

Hinweis

Falls die automatische Konfiguration fehlschlägt:

- ▶ Melden Sie sich mit Ihrer Gigaset.net -Benutzerkennung und Ihrem Passwort an (beide werden angezeigt im Bereich **Info-Dienste-Konfiguration** der Web-Konfigurator-Seite, siehe **Benutzername:** und **Kennwort:**)

Es wird eine Web-Seite geöffnet, über die Sie Ihren Info-Dienst zusammenstellen können.

- ▶ Geben Sie an, welche Informationen regelmäßig an Ihr Telefon gesendet werden sollen.

Die Anzeige von Info-Diensten aktivieren/deaktivieren


Damit Sie sich die ausgewählten Text-Informationen am Telefon anzeigen lassen können, müssen Sie die Info-Dienste aktivieren.

- ▶ Klicken Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** auf **Info-Dienste**.
- ▶ Wählen Sie im Bereich **Info-Dienste aktivieren** die Option **Ja** aus, um die Anzeige der Text-Informationen zu aktivieren. Klicken Sie auf **Nein**, um die Anzeige der Text-Informationen zu deaktivieren
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Sichern]**, um die Einstellungen im Telefon zu speichern.

Anzeige der Textinformationen am Telefon


Voraussetzungen:

- ◆ Die Info-Dienste sind aktiviert.
- ◆ Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.



12 01.08.2009 11:59
DE380 IP R

- (C)** Drücken Sie auf die Abbruch/Lösch-Taste. Der Anfang der Textinformation wird in der zweiten Zeile des Telefon-Displays angezeigt.




12 01.08.2009 11:59
Textinformationen

- (C)** Drücken Sie ein zweites Mal auf die Abbruch/Lösch-Taste. Die Textinformation wird in der zweiten Zeile des Telefon-Displays als Laufschrift angezeigt.



12 01.08.2009 11:59
nformationen Texti



12 01.08.2009 11:59
ationen Textinform

- (C)** Drücken Sie ein drittes Mal auf die Abbruch/Lösch-Taste, um die Anzeige der Textinformation auszuschalten. Das Ruhe-Display wird wieder angezeigt.

Öffentliche Online-Telefonbücher nutzen

Sie können an Ihrem Telefon Online-Telefonverzeichnisse (Telefonbuch und Branchenbuch, d.h. „**Online Telefonbuch**“ und „**Gelbe Seiten**“) nutzen. Über den Web-Konfigurator des Telefons können Sie einstellen, welches Online-Telefonverzeichnis Sie nutzen möchten.

Haftungsausschluss

Die Gigaset Communications GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Verfügbarkeit dieses Dienstes. Diese Leistung kann jederzeit eingestellt werden.

Online-Telefonbuch auswählen und für den Zugriff registrieren (Web-Konfigurator)

- ▶ Bauen Sie eine Verbindung zum Web-Konfigurator des Telefons auf.
- ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Funktion **Telefonbuch** aus.
 - **Telefonbuch** aus.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab of a web configurator. The left sidebar contains a menu with 'Telefonbuch' highlighted in orange. The main content area is titled 'Telefonbuch' and contains the following sections:

- Auswählen**: A radio button is selected. Below it is a table with two columns: 'Name' and 'Telefonnummer'. The table contains one entry: 'Anna Sand' with the number '1234567890'. Below the table are four buttons: 'Ändern', 'Wählen', 'Löschen', and 'Alle 16...'.
- Export und Import**: A section with 'Telefonbuch exportieren' and an 'Export' button.
- Telefonbuchdatei importieren**: A section with a text input field and a 'Durchsuchen...' button, followed by an 'Import' button.
- Online-Telefonbuch**: A section with a 'Provider' dropdown menu showing '---' and a downward arrow.
- Anzeige des Anrufernamens:**: A section with two radio buttons: 'Ein' (selected) and 'Aus'.

At the bottom of the settings area are two buttons: 'Sichern' and 'Abbruch'.

- ▶ Wählen Sie aus der Liste **Provider** den Provider aus, dessen Online-Telefonbuch Sie nutzen möchten. Wählen Sie „---“ aus, wenn Sie kein Online-Telefonverzeichnis nutzen möchten.

Hinweis

Wählen Sie in der Liste **Provider** den Eintrag „---“ aus, wird **Provider** fehlt angezeigt, wenn Sie versuchen nach einer Nummer oder einem Namen zu suchen.

Abhängig vom ausgewählten **Provider** werden folgende Felder eingeblendet:

Anzeige des Anrufernamens

Wird eingeblendet, wenn der Provider die Übernahme des Anrufernamens aus dem Online-Telefonbuch für die Ruf-Anzeige unterstützt.

- ▶ Klicken Sie auf **Ein**, wird der Name eines Anrufers, mit dem er im Online-Telefonbuch eingetragen ist, am Display angezeigt bzw. in der Anruferliste gespeichert.

Hinweis

Der Name des Anrufers wird nur aus dem Online-Telefonbuch übernommen, wenn die Nummer nicht im lokalen Telefonbuch des Telefons gespeichert ist.

Anmelde-Name, Anmelde-Passwort

Werden eingeblendet, wenn Sie sich beim Provider für den Zugriff auf bestimmte Dienste anmelden müssen:

- ◆ Bei einigen Providern müssen Sie sich für alle Zugriffe auf das Online-Telefonbuch registrieren lassen.
- ◆ Andere Provider unterscheiden zwischen Standard- und Premium-Diensten. Auf die Standard-Dienste können Sie **ohne** Angabe von Anmelde-Name und -Passwort zugreifen.
Für die Premium-Dienste müssen Sie sich registrieren lassen. Um auf die Premium-Dienste zugreifen zu können, müssen Sie die Zugangsdaten im Telefon speichern.
 - ▶ Geben Sie in die Felder **Anmelde-Name** (max. 74 Zeichen) und **Anmelde-Passwort** (max. 20 Zeichen) die Daten ein, die Sie von dem Provider erhalten haben.
 - ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Sichern]**, um die Einstellungen im Telefon zu speichern.


Öffentliche Online-Telefonverzeichnisse am Telefon benutzen

Online-Telefonbuch/-Branchenbuch öffnen

Voraussetzung: Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.

Um ein Online-Telefonbuch zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:



 → **Online-Telefonbuch**

 **Online Telefonbuch** für das Online-Telefonbuch oder **Gelbe Seiten** für das Branchenbuch auswählen und auf drücken.

Es wird eine Verbindung zum Online-Telefonverzeichnis aufgebaut.

Eintrag suchen

Voraussetzung: Sie haben das Online-Telefonbuch/-Branchenbuch geöffnet.

Folgende Funktionen können Sie mit   auswählen:

Suche via Namen

Sie wollen zu dem Namen/ der Branche und der Stadt die Nummer eines Teilnehmers suchen

(→ „**Gesuchten Namen/gesuchte Branche eingeben**“).

Suche via Nummer

Sie wollen zu einer Telefonnummer den Namen des Teilnehmers suchen

(→ „**Gesuchte Nummer eingeben**“).


Gesuchten Namen/gesuchte Branche eingeben

Voraussetzung: Sie haben **Suche via Namen** ausgewählt.


Im Display wird **Nachname** (Online-Telefonbuch) / **Branche/Name** (Branchenbuch) angezeigt, sobald die Verbindung zum Online-Telefonbuch/Branchenbuch aufgebaut ist.

 Namen/Branche, Teil eines Namens bzw. einer Branche eingeben (max. 32 Zeichen) und auf drücken.

Im Display wird **Stadt** angezeigt.

 Namen der Stadt (oder nur die ersten Buchstaben des Namens) eingeben, in der der gesuchte Teilnehmer wohnt. Name mit bestätigen.


Im Display wird **Straße** angezeigt.

 (Optional) Namen der Straße (oder nur die ersten Buchstaben des Namens) eingeben, in der der Teilnehmer wohnt.

OK-Taste drücken. Die Suche wird gestartet.

Sie müssen sowohl in **Nachname** bzw. **Branche/Name** als auch in **Stadt** Angaben machen.

Gibt es mehrere Städte mit dem angegebenen Namen, wird eine Liste mit den gefundenen Städten angezeigt. Example:

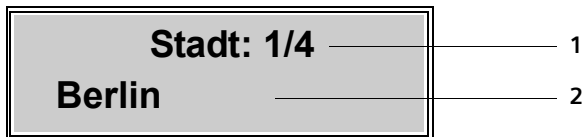

1 1/4: Laufende Nummer/Anzahl der Treffer

2 Erste Stadt der Liste . Mit können Sie durch die Liste blättern

Stadt auswählen and auf drücken, um die Suche fortzusetzen.

Wird die angegebene Stadt nicht gefunden oder existiert in der ausgewählten Stadt kein Teilnehmer mit dem gesuchten Namen, wird eine entsprechende Meldung und **Detailsuche?** ausgegeben. Sie haben folgende Möglichkeiten:

▶ Auf die Taste drücken, um eine neue Suche zu starten.

Oder

▶ Auf die OK-Taste drücken, um die Suchkriterien zu ändern/korrigieren. Der angegebene Name und die Stadt werden übernommen und können geändert werden.


Ist die Trefferliste zu umfangreich (mehr als 99 Treffer), werden keine Treffer angezeigt. Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:

▶ Auf die OK-Taste drücken, um die Suchkriterien zu ergänzen und eine Detailsuche zu starten (→ **S. 13**).

Gesuchte Nummer eingeben

Voraussetzung: Sie haben **Suche via Nummer** ausgewählt.


Sobald die Verbindung zum Online-Telefonbuch/Branchenverzeichnis aufgebaut ist, wird **Nummer** im Telefon-Display angezeigt.

 Telefonnummer eingeben (max. 32 Zeichen) und auf drücken.

Wird die Nummer nicht gefunden, wird zunächst eine entsprechende Meldung angezeigt. Danach wird wieder **Nummer** und die zuvor eingegebene Telefonnummer angezeigt. Sie kann geändert/korrigiert werden.

Suchergebnis (Trefferliste)

Das Suchergebnis wird in einer Liste auf dem Display angezeigt. Beispiel:

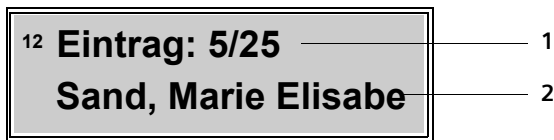

1. 5/25: Laufende Nummer/Anzahl der Treffer
2. Für jeden Treffer eine Zeile mit Namen oder Branche des Teilnehmers (ggf. gekürzt)

Mit können Sie durch die Liste blättern.

Eintrag auswählen und auf drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Eintrag ansehen

Alle Informationen des Eintrags anzeigen (Name, ggf. Branche, Adresse, Telefonnummern). Mit können Sie durch den Eintrag blättern

Ins Telefonbuch

Nummer und Namen des Eintrags ins lokale Telefonbuch des Mobilteils übernehmen. Enthält der Eintrag mehrere Nummern, wird für jede Nummer ein Telefonbuch-Eintrag erstellt. In das Namensfeld des Telefonbuchs werden Name und Vorname des Eintrags übernommen (ggf. gekürzt, es werden maximal die ersten 16 Zeichen übernommen).

In Sperrliste

Nummern des Eintrags in die Sperrliste des Telefons übernehmen.

Teilnehmer anrufen

Voraussetzung:

- ◆ Es wird eine Trefferliste angezeigt. Sie haben einen Eintrag ausgewählt.
- ◆ Sie haben die Detailansicht eines Eintrags geöffnet.

/ Hörer abheben oder die Freisprech-Taste drücken, um den Teilnehmer anzurufen.

Oder:

Auf die OK Taste drücken.

Funktion **Wählen** auswählen and erneut auf drücken.

Enthält der Eintrag nur eine Nummer, wird diese gewählt.

Enthält der Eintrag mehrere Telefonnummern (z. B. Festnetz- und Mobilfunk-Nummer), wird eine Liste der Nummern angezeigt.

▶ Mit Nummer auswählen.

▶ Hörer abheben oder die Freisprech-Taste drücken.

Detailsuche starten

Voraussetzung: Nach einer Suche wird **Detailsuche?** im Display angezeigt (z. B. zusammen mit einer Meldung, die auf zu viele Treffer hinweist).

Auf die OK-Taste drücken.

Die Suchkriterien der vorherigen Suche werden übernommen und in die entsprechenden Felder eingetragen. Verfeinern Sie die Suchkriterien:

Nachname (Online-Telefonbuch) / **Branche/Name** (Branchenbuch)

Ggf. Namen/Branche ändern oder Teilnamen erweitern und auf drücken.

Sie können auch den Nachnamen durch den Vornamen des Teilnehmers ergänzen:

Drücken Sie auf die Taste (um hinter dem Nachnamen ein Leerzeichen einzufügen) und geben Sie dann den Vornamen bzw. den ersten Teil des Vornamens ein.

Stadt Ggf. Namen der Stadt ändern bzw. Teilnamen erweitern und auf drücken.

Straße Ggf. Straßennamen eingeben/ändern (max. 32 Zeichen) und auf drücken.

Detailsuche starten.

Aktualisierte Menü-Übersicht

Neue Menüs und Untermenüs sind orange markiert.

